




MFI




MFI.1




MFI.2




MFI.3




MFI.4




MFI.5



MFI.6



MFI.7


Serie
MFI micro-interruptor

Actuador
blank émbolo del pasador

- 1 palanca de rodillo largo
- 2 palanca de rodillo simulada
- 3 palanca de rodillo
- 4 palanca larga
- 5 palanca mediana corta
- 6 palanca
- 7 Palanca de rodillo de 16 mm

Tipo de terminal y otras características

faston en blanco de 6,3 × 0,8 mm

MFI

**MICROINTERRUPTORES CON TERMINALES
FASTON DE 6,3 × 0,8 MM**

Micro-interruptor

Contactos: 1 NC + 1 NA (acción rápida)

Conformidad: IEC/EN61058, UL1054

Marcado: CE, UL, CCC, UKCA


Serie

Actuador

**Tipo de terminal y otras
características**

Temperatura de funcionamiento

-25 ... +85°C

-13 ... +185°F

Esperanza de vida mínima
mecánica eléctrica

 1×10^6 ciclos

 5×10^5 ciclos

Corriente térmica nominal

I_{th}

8 A

Tensión nominal de aislamiento

U_i

250 V

Tensión nominal soportada a impulsos

U_{imp}

1500 V

Corriente nominal de funcionamiento
carga resistiva carga inductiva

I_e

8 A - 250 V

3 A - 250 V


Grado de contaminación

2

Protección contra descargas eléctricas





clase II

MFI




		MFI	MFI.1	MFI.2	MFI.3	MFI.4	MFI.5	MFI.6	MFI.7	
OF	max	5.1	3.2	3.2	5.1	1.3	3.2	5.1	4.5	N
RF	min	1.9	1.0	1.0	1.9	0.15	1.2	1.9	1.9	N
PT	max	1.4	3.3	3.3	1.4	7.6	3.3	1.6	1.8	mm
OT	min	0.8	0.8	0.8	0.6	2.2	0.8	0.6	0.8	mm
MD	max	0.3	0.8	0.8	0.6	2.2	0.8	0.6	0.6	mm
OP		14.4 ±0.5	20.3 ±1.2	18.4 ±1.2	20.3 ±0.8	15.1 ±2.6	15.1 ±1.2	15.1 ±0.6	21.1 ±0.6	mm
POT	⊖	13.4	-	-	19.2	-	-	14.2	19.5	mm


OF Fuerza operativa
 RF Fuerza de desbloqueo
 PT Pretravel , Pre-desplazamiento
 OT Sobrecarrera
 MD Differential movement
 OP Posición operativa
 POT Recorrido de apertura positiva ⊖

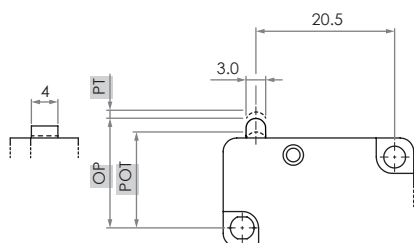


MFI

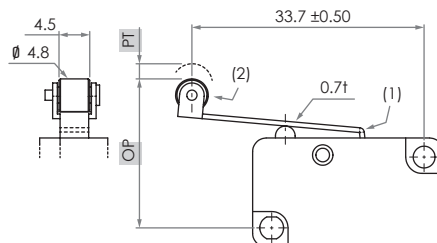


MFI.1

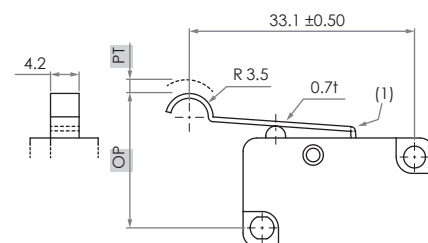


MFI.2

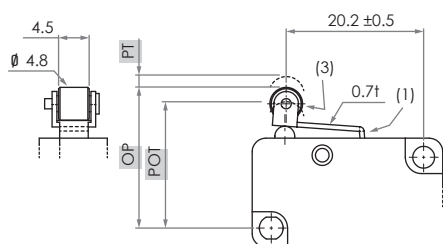


MFI.3

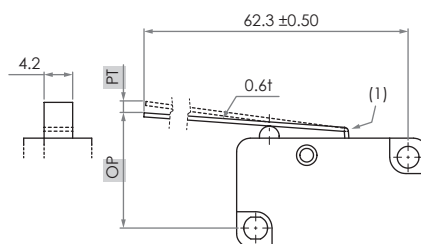


MFI.4

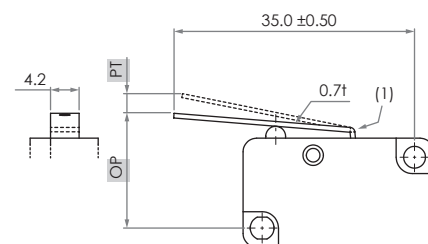

MFI.5

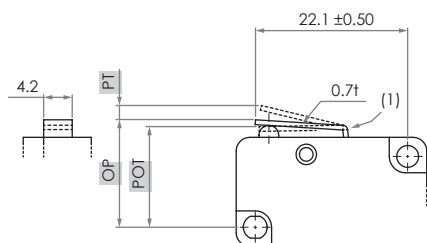

MFI.6

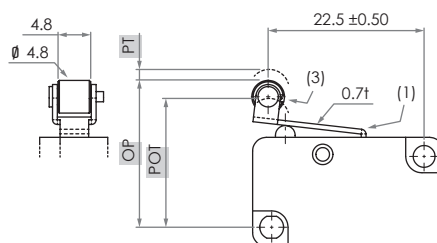

MFI.7

Dimensiones en mm
Ilustraciones NO a escala

- (1) Palanca de acero inoxidable
- (2) Rodillo de material plástico
- (3) Rodillo de acero inoxidable